

### APLICAÇÃO

Sistemas de corte de plasma ou outras aplicações que requerem alta eficiência de filtragem de particulado.

### PRODUTO


Elementos que requerem capacidade de filtragem absoluta e que utilizam meio filtrante de Poliéster Spun Bond de alta eficiência.

Equivalente aos Filtros de Placas Freudenberg viledon Modelo FP 90, 91, 92, 93, 94 e 95.

Meio Filtrante em poliéster com eficiência de separação de sólidos de 99,5% para partículas entre 2 a 5 micra (NORMA ASHRAE = MERV 12).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✦ TAMPAS POLIURETANO
- ✦ MEIO FILTRANTE EM POLIÉSTER SB
- ✦ FECHAMENTO ESPECIAL ELEMENTO
- ✦ GUARNIÇÃO BORRACHA ESPECIAL

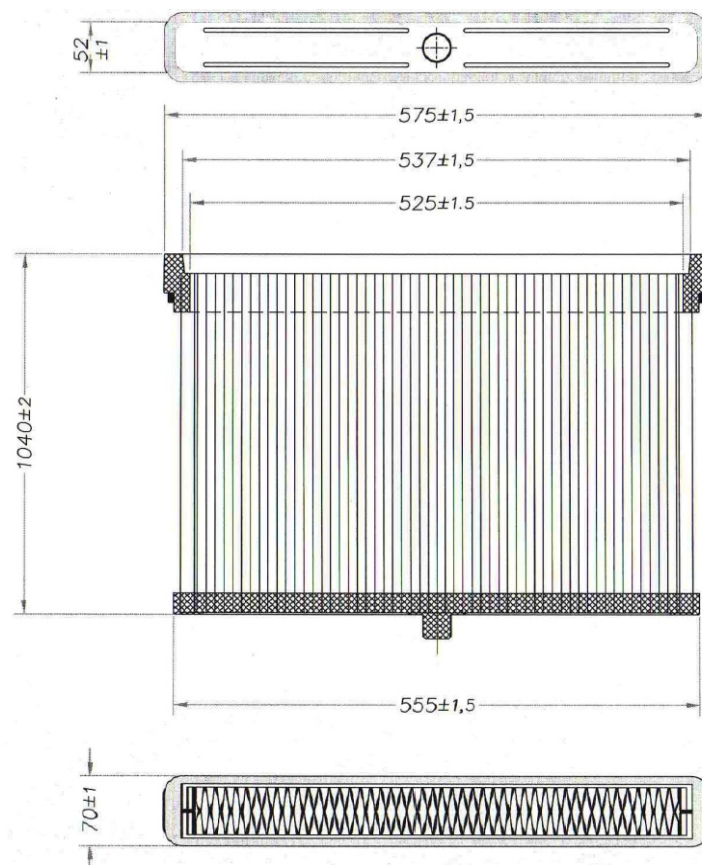

**ENGEMAI EA-5451PO EQUIVALENTE FILTRO FP 95**