

**Filtro Combustível & Separador
SEPAR FILTER**

APLICAÇÃO


Filtros ENGEMAI utilizados para remoção de contaminantes sólidos e água no abastecimento de fluidos como Diesel, Biodiesel, Gasolina e Querosene.

PRODUTO

Filtros desenvolvidos pela ENGEMAI intercambiáveis aos filtros SEPAR FILTER SWK-2000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção em aço carbono com tratamento superficial em zinco.
- Guarnição Borracha NBR, compatível com o fluido a ser filtrado.
- Os meios filtrantes utilizados possuem características de alta capacidade de separação de água emulsificada e remoção de contaminantes sólidos.

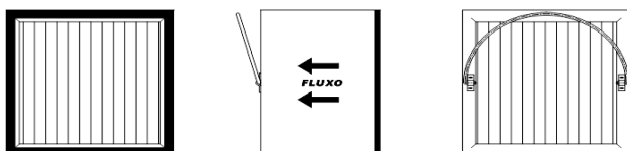

CÓDIGO ENGEMAI	CÓDIGO SEPAR	FILTRO SEPAR	DIMENSIONAL (ØL / ØL / ALT.)
EC-2629-10M	01010	SWK-2000/10	87,0 / 87,0 / 50,0 mm
EC-2629-30M	01030		
EC-2629-60T	01060S		
EC-3596-10M	01810	SWK-2000/18 SWK-2000/130	142,0 / 142,0 / 50,0 mm
EC-3596-30M	01830		
EC-3596-60T	01860S		
EC-4473-10M	04010	SWK-2000/40	180,0 / 180,0 / 50,0 mm
EC-4473-30M	04030		
EC-4473-60T	04060S		
EC-5486-10M	00510/50	SWK-2000/5/50	76,0 / 76,0 / 50,0 mm
EC-5486-30M	00530/50		
EC-5486-60T	00560/50S		
EC-5933-10M	00510	SWK-2000/5	76,0 / 76,0 / 21,0 mm
EC-5933-30M	00530		
EC-5933-60T	00560S		

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda
 Av. Paulicéia, 1793
 07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP
 Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899
 vendas@engemai.com.br

ENGEMAI
 Filtros

www.engemai.com.br