

Filtro Coalescente Separador - KoalescerT

APLICAÇÃO

Filtros Fleetguard Winslow® KoalescerT para obtenção de filtragem em dois estágios objetivando a remoção de contaminantes sólidos e água do Combustível.

PRODUTO

Filtros desenvolvidos pela ENGEMAI totalmente intercambiáveis aos elementos 88471N e 88473N.

Filtro Micronico


Filtro ENGEMAI Micronico, devendo ser montado sempre na parte *Externa* do Conjunto.

Filtro Coalescente

Filtro ENGEMAI Coalescente, devendo ser montado sempre na parte *Interna* do Conjunto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção em aço carbono com tratamento superficial em zinco.
- Vedação por O´ring NBR, compatível com o fluido a ser filtrado.
- Os meios filtrantes utilizados possuem características de alta capacidade de remoção de sólidos (*Primeiro Estágio*) e coalescência (*Segundo Estágio*).
- Aplicado em vazões compreendidas entre: 22lpm/6gpm e 56lpm/15gpm.

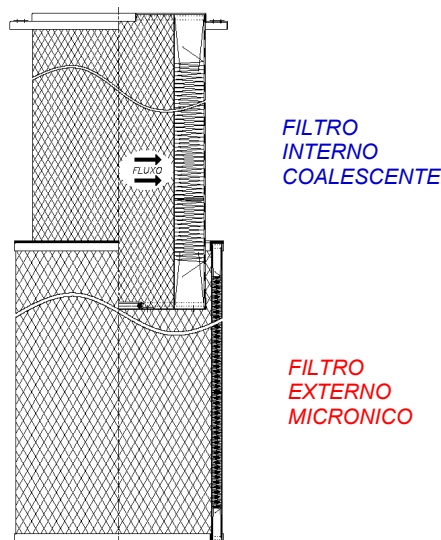

CÓDIGO ENGEMAI	Ø Ext. x Ø Int. x Alt. (mm)	CÓDIGO FLEETGUARD	TIPO ELEMENTO	VAZÃO
EC-3916	183,0 x 159,0 x 298,0	88471N	MICRONICO	22 lpm/6 gpm
EE-3915	190,0/152,0 x 20,0/18,5OR x 250,0		COALESCENTE	
EC-4931	183,0 x 159,0 x 568,0	88473N	MICRONICO	56 lpm/16 gpm
EE-4930	190,0/152,0 x 28,5/32,5OR x 525,0		COALESCENTE	

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda

Av. Paulicéia, 1793
07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP
Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899
vendas@engemai.com.br

ENGEMAI
Filtros

www.engemai.com.br