

APLICAÇÃO

Filtro da Água com Carcaça de Polipropileno utilizados em: Condomínios, Lavanderias, Indústria de Papel e Celulose, Poços Artesianos, Pontos de uso em Máquinas e Equipamentos, Indústria Têxtil. Fabricados por: 3MCUNO, PARKER, PENTAIR, entre outros.


PRODUTO

Filtro TOTAL INOX com capacidade de filtragem absoluta e que utilizam Meio Filtrante Plissado em Tela Inox.

A Eficiência de separação de sólidos dos elementos é >99,9% para as Micronagens de: 10, 25, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 e 600 Micras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tampas em INOX 304.
- Meio Filtrante Plissado em Tela INOX 304.
- Guarnição em EVA.
- Temperatura máxima de operação de 50° C.

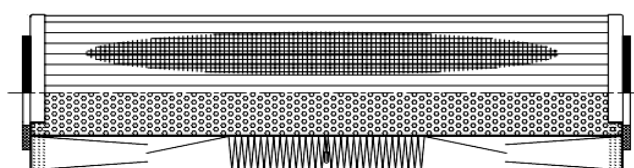

FILTRO TOTAL INOX 304

ENGEMAI	ALTURA NOMINAL	Ø EXTERNO	DIMENSÕES Ø Externo x Ø Interno x Altura
EE-1934-I	9.3/4"	2.1/2"	63,0 x 25,0 x 240,0 mm
EE-2539-I	10"		67,0 x 32,0 x 242,0 mm
EE-5185-I	20"		67,0 x 26,0 x 495,0 mm
EE-6501-I	30"		67,0 x 26,0 x 737,0 mm
EE-991-I	10"	2.1/2"	70,0 x 26,0 x 242,0 mm
EE-2658-I	20"		70,0 x 26,0 x 490,0 mm
EE-5449-I	30"		70,0 x 26,0 x 737,0 mm
EE-6176-I	40"		70,0 x 26,0 x 990,0 mm
EE-5305-I	9.3/4"	4.1/2" BIG BLUE	115,0 x 27,0 x 244,0 mm
EE-2987-I	10"		115,0 x 27,0 x 248,0 mm
EE-4388-I	20"		115,0 x 27,0 x 502,0 mm
EE-6601-I	30"		115,0 x 27,0 x 737,0 mm

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda

Av. Paulicéia, 1793
07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP
Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899

ENGEMAI | Filtros

www.engemai.com.br