

Filtro Coalescente Separador - KoalescerT

APLICAÇÃO

Filtros Fleetguard Winslow® KoalescerT para obtenção de filtragem em dois estágios objetivando a remoção de contaminantes sólidos e água do Combustível.

PRODUTO

Filtros desenvolvidos pela ENGEMAI totalmente intercambiáveis aos elementos 88471N e 88473N.

Filtro Micronico


Filtro ENGEMAI Micronico, devendo ser montado sempre na parte *Externa* do Conjunto.

Filtro Coalescente

Filtro ENGEMAI Coalescente, devendo ser montado sempre na parte *Interna* do Conjunto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção em aço carbono com tratamento superficial em zinco.
- Vedação por O´ring NBR, compatível com o fluido a ser filtrado.
- Os meios filtrantes utilizados possuem características de alta capacidade de remoção de sólidos (*Primeiro Estágio*) e coalescência (*Segundo Estágio*).
- Aplicado em vazões compreendidas entre: 22lpm/6gpm e 56lpm/15gpm.

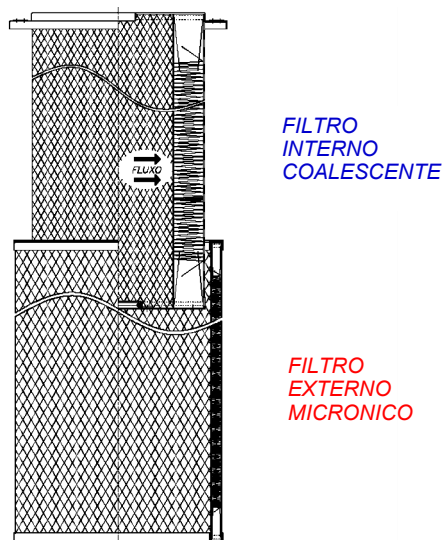

| CÓDIGO ENGEMAI | Ø Ext. x Ø Int. x Alt. (mm) | CÓDIGO FLEETGUARD | TIPO ELEMENTO | VAZÃO |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| EC-3916 | 183,0 x 159,0 x 298,0 | 88471N | MICRONICO | 22 lpm/6 gpm |
| EE-3915 | 190,0/152,0 x 20,0/18,5OR x 250,0 | | COALESCENTE | |
| EC-4931 | 183,0 x 159,0 x 568,0 | 88473N | MICRONICO | 56 lpm/16 gpm |
| EE-4930 | 190,0/152,0 x 28,5/32,5OR x 525,0 | | COALESCENTE | |

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda

Av. Paulicéia, 1793

07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP

Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899

ENGEMAI | Filtros

www.engemai.com.br